

Montaj:
pe / in perete



Schema lumina:
sus-jos, unghi reglabil

IP65

Grad de protectie:
IP65

CRI
>80

Indice de redare a culorilor:
CRI >80

ON/OFF

Control:
ON/OFF

3
ANI
GARANTIE

Garantie:
3 ani

RoHS

Conformitate:
RoHS


CE

Conformitate:
CE

220V


Tensiune de alimentare:
220V

1 FIXAREA MECANICA A BAZEI:

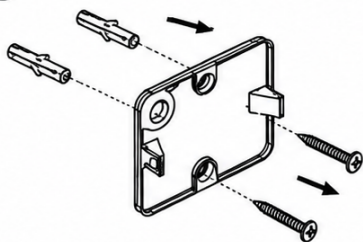


Separati baza de montaj de corpul aplicii. Pozitionati baza pe perete si fixati-o cu dibluri si suruburi adecvate tipului de suport.

2 REALIZAREA CONEXIUNII ELECTRICE:

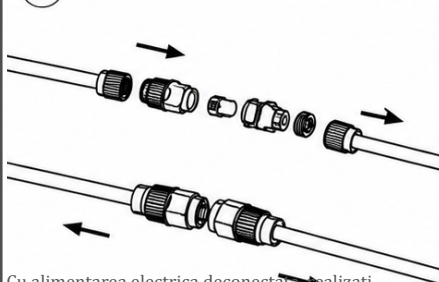


Cu alimentarea electrica deconectata, realizati conexiunile folosind conectori corespunzatori. Respectati marcasele L, N si PE. Pentru montajul la exterior, protejati conexiunile corespunzator impotriva patrunderii apei si umezelii.

3 CONECTAREA CORPULUI DE ILUMINAT:

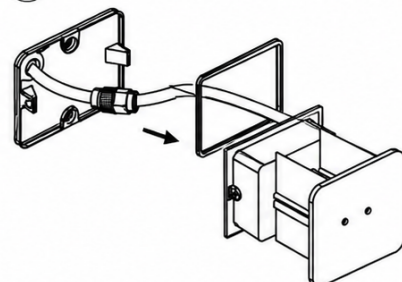


Introduceti cablul si conectorul in interiorul bazei, apoi apropiati corpul aplicii de baza de montaj, fara a tensiona sau deteriora conductorii.

4 FIXAREA CORPULUI PE BAZA:



Pozitionati corpul aplicii pe baza de montaj si fixati-l cu suruburile laterale. Verificati ca acesta sa fie stabil si corect pozitionat.


5



MONTAREA CARCASEI EXTERIOARE:

Asezati carcasa exteriora peste corpul aplicii si introduceti-o complet in pozitia finala.

6 FINALIZAREA MONTAJULUI:



Verificati fixarea tuturor componentelor si etanseitatea ansamblului. Dupa finalizarea completa a montajului, reconectati alimentarea electrica si verificati functionarea corpului de iluminat.



-Instalarea aplicii si realizarea conexiunilor electrice trebuie efectuate de personal calificat, in conformitate cu reglementarile in vigoare.

-Deconectati alimentarea electrica inainte de instalare, demontare, curatare sau orice interventie asupra produsului.

-Nu alimentati corpul de iluminat inainte de finalizarea completa a montajului.

-Respectati marcasele L (faza), N (nul) si PE (protectie), precum si tensiunea de alimentare specificata pentru produs.

-Dupa instalare, curatarea se face numai cu alimentarea electrica intrerupta, utilizand o laveta moale si uscata. Nu utilizati solventi, substante chimice agresive sau materiale abrazive.

-In cazul deteriorarii cablului, carcasei sau a altor componente de protectie, nu utilizati produsul pana la verificarea acestuia de catre personal calificat.

-Asigurati-va ca produsul este fixat corespunzator si ca zona de montaj permite accesul pentru interventii ulterioare de intretinere.

-Dupa instalare, curatarea se face numai cu alimentarea electrica intrerupta, utilizand o laveta moale si uscata. Nu utilizati solventi, substante chimice agresive sau materiale abrazive.

-In cazul deteriorarii cablului, carcasei sau a altor componente de protectie, nu utilizati produsul pana la verificarea acestuia de catre personal calificat.

-Nu eliminati produsul impreuna cu deseurile menajere. Predati-l unui centru autorizat pentru colectarea si reciclarea echipamentelor electrice si electronice.